

Banemål bandy – standard konkurransebane

Oppdatering 05.06.2020

Disse banemålene inneholder følgende feil:

Markeringslinje høerneslag

Disse fire linjene skal fjernes helt.

Horisontal belysningsstyrke

Korrekt skal være:


HORISONTAL BELYSNINGSSTYRKE:

Internasjonale kamper og elite: 750 lux bruksverdi, jevnhet **0,7**

Nasjonale kamper: 500 lux bruksverdi, jevnhet **0,7**

BANDY

STANDARD KONKURRANSEBANE

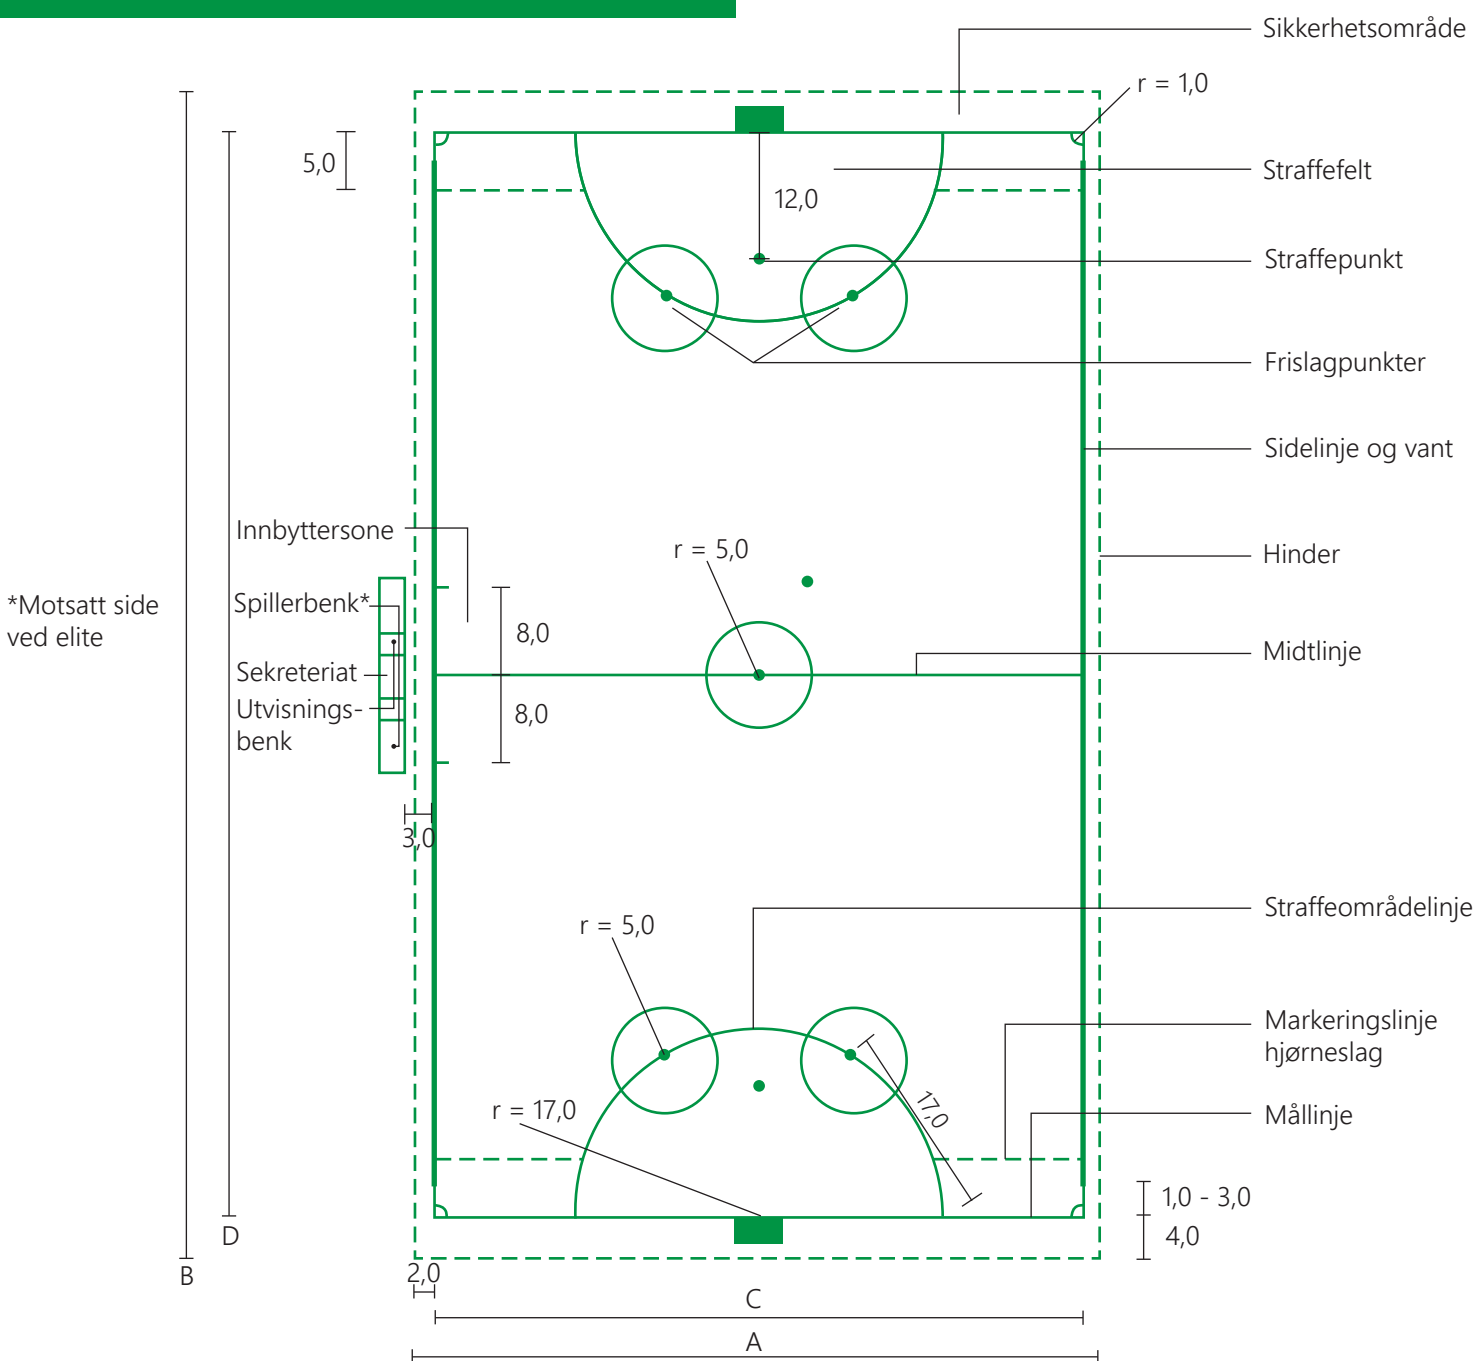

	A	B	C	D
Lands-, divisjons- og mesterskapskamper	64-69	108-118	60-65	100-110
Øvrige kamper	49-69	98-118	45-65	90-110

OPPMERKING

Linjebredde: Min. 50mm, maks. 80mm

Linjefarge: Rød

HORISONTAL BELYSNINGSSTYRKE


Elite - internasjonale kamper: 750 lux bruksverdi, jevnhet 0,35

Nasjonale kamper: 500 lux bruksverdi, jevnhet 0,35

Ubenevnte mål er i meter

BANDY

SJUER

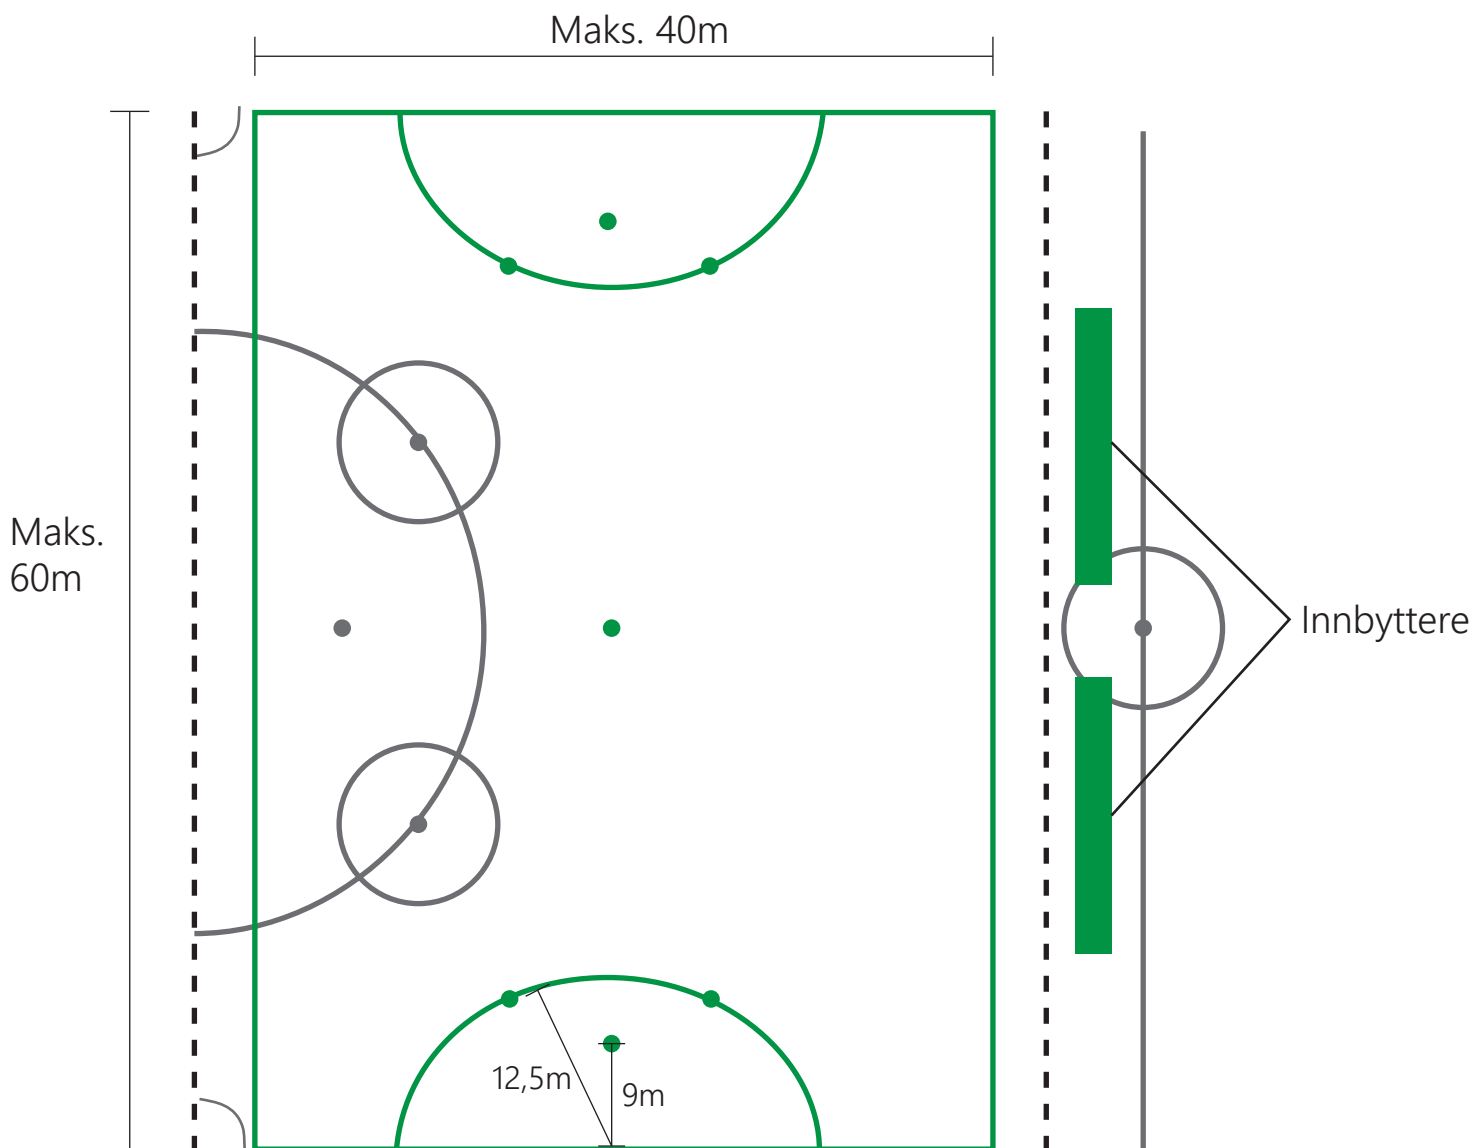

BANEREGLER FOR SJUER:

Bane (se skisse): Maks. 60m x 40m, min 45m X 26m (primært yngre)

Vantene legges ut på hver langside, til ca. 3m fra hjørnet

Hjørneflagg settes i hvert hjørne

Målstørrelse: 250cm x 160cm

For øvrig gjelder NBFs regelverk for bandy.