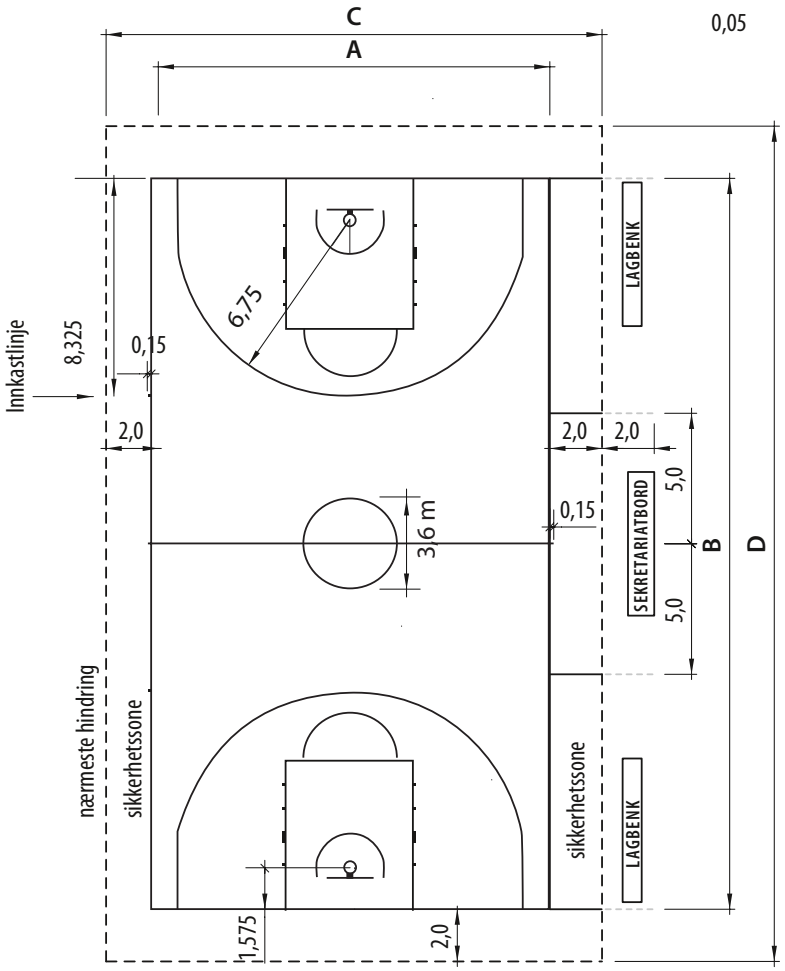

PLAN AV BASKETBALLBANE

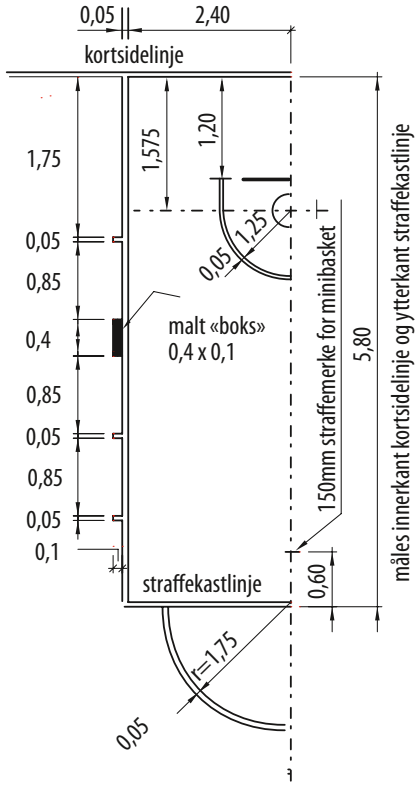

3-SEKUNDSFELT OG STRAFFEKASTOMRÅDE

Krav til mål	A	B	C	D	Høyde
Internasjonale og nasjonale kamper	15	28	19	32	7

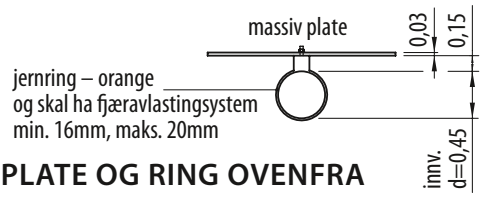

PLATE OG RING OVENFRA

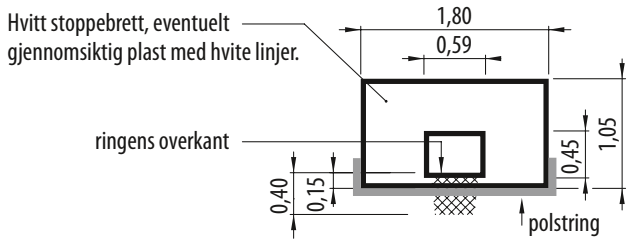

PLATE FORFRA

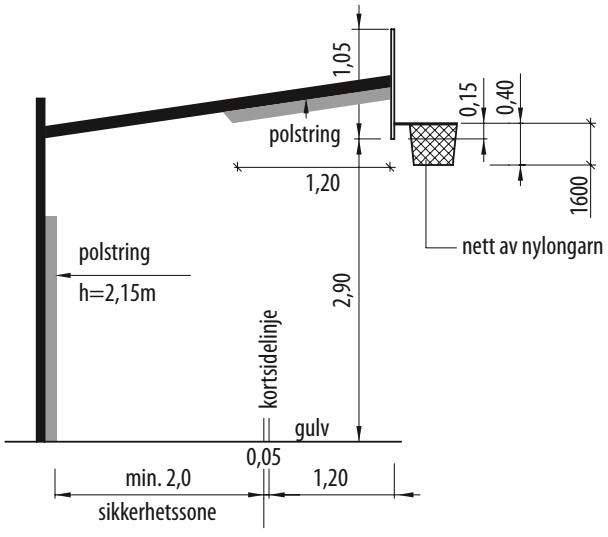

BALLSTATIV OG KURV FRA SIDEN

BELYSNINGSSTYRKE:
- i.h.t. NS-EN 12193

OPPMERKING:
- banemål gjelder innvendig linje
- linjebredde, alle linjer: 50 mm
- linjefarge: Internasjonale baner er linjefargen hvit

KRAV TIL POLSTRING
- på platens underkant og side
- på arm bak plate
- på vegg/stativ bak plate

Se FIBA Official Basketball Rules

MÅLTOLERANSER FOR OPPMERKING:
For mål <4,0m, tillatt avvik maks. 10mm
For mål ≥4,0m, maks. 5 x √L mm, hvor L = målet i m.

ubenevnte mål i er i meter

BASKETBALL

STANDARD KONKURRANSEBANE

04/2015
KULTURDEPARTEMENTET
IDRETTSAVDELINGEN