

Banemål rinkbandy

Oppdatering 05.06.2020

Disse banemålene inneholder en feil på seksjonen «Horisontal belysningsstyrke».

Korrekt skal være:


HORISONTAL BELYSNINGSSTYRKE:

Nasjonale kamper: **500** lux bruksverdi, jevnhet **0,7**

Internasjonale kamper og elite: **750** lux bruksverdi, jevnhet **0,7**

BANDY

BANE FOR RINKBANDY

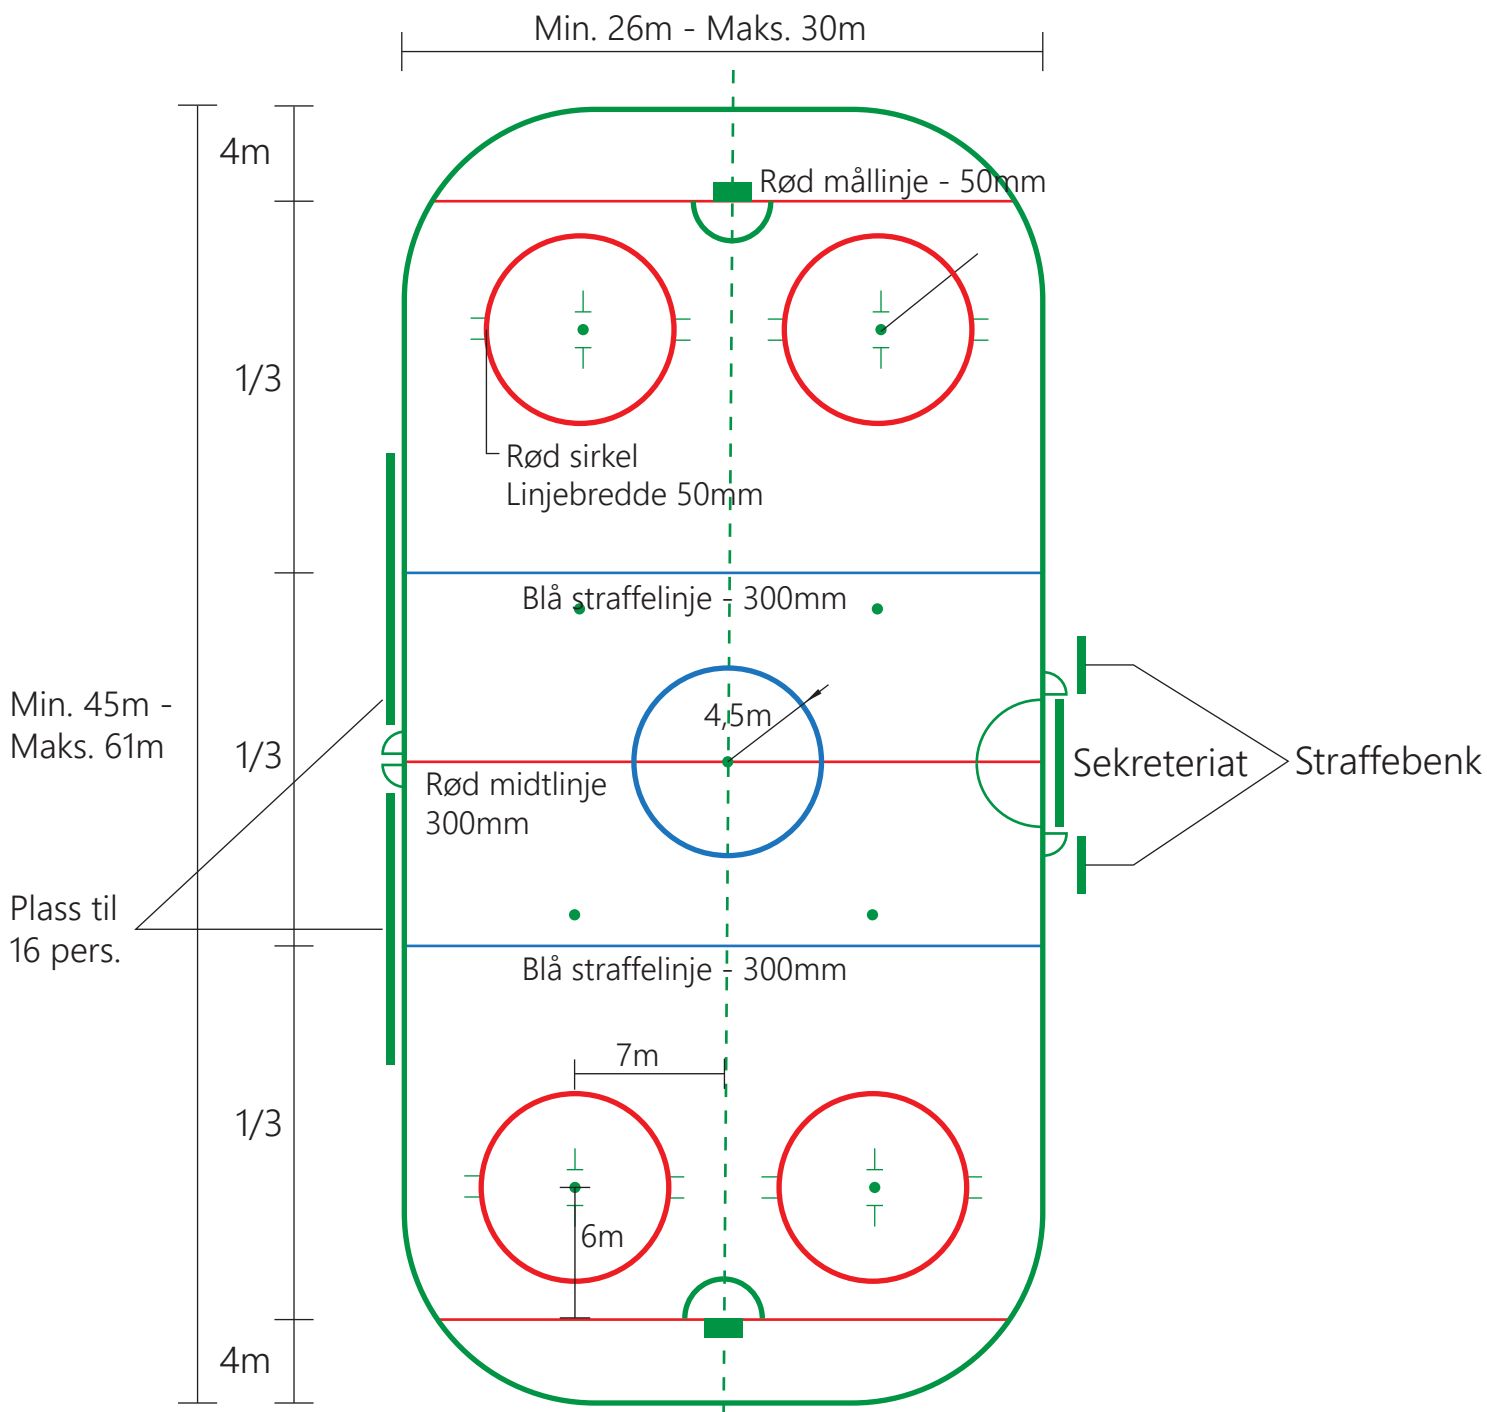

OPPMERKING:

Oppmerking i prinsipp som en ishockeybane
 Linjebredde: 50mm og 300mm (se skisse)
 Linjefarges: Blå og rød (se skisse)


VANT:

Min. høyde 0,15m (bandy- og hjørnevant)
 Maks. høyde 1,22m (ishockeyvant)

HORISONTAL BELYSNINGSSTYRKE:

Nasjonale kamper: 400 lux bruksverdi, jevnhet 0,35
 Internasjonale kamper og elite: 600 lux bruksverdi, jevnhet 0,5

MÅLBUR OG MÅLOMRÅDE

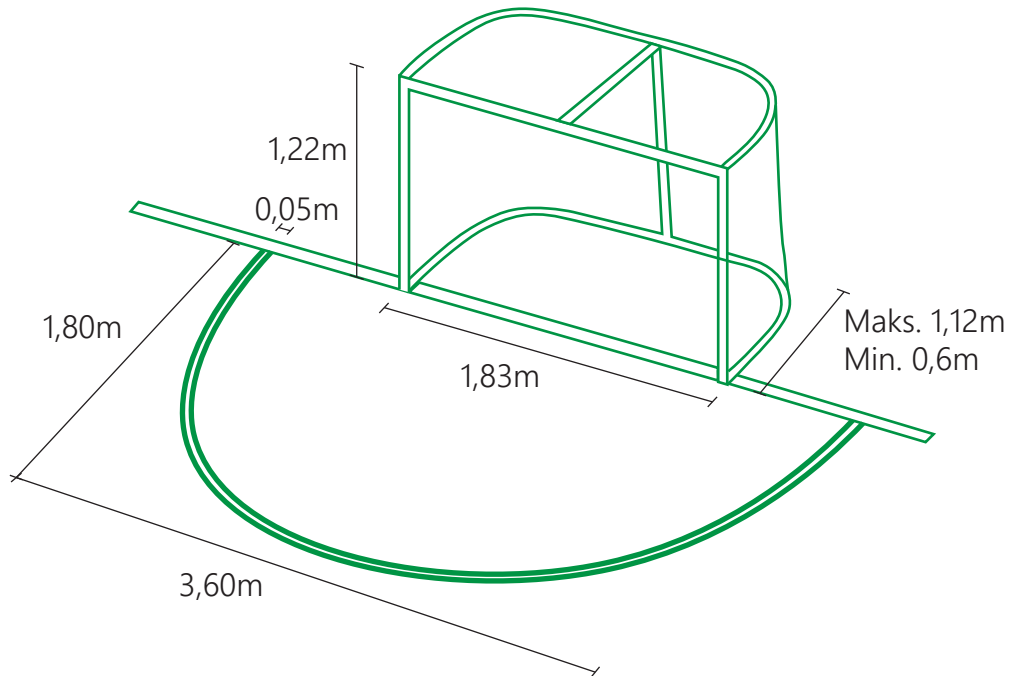

MÅLTOLERANSER

For mål < 4,0 m

For mål \geq 4,0 m

maks. avvik: 10mm

maks. avvik: $5 \times \sqrt{L}$ mm,
der L = målet i m