

# Spesifikasjoner basseng til bruk for undervannsrugby

v/Utvalg for undervannsrugby, Norges Dykkeforbund.

Revidert 24.10.2019

Vi spiller på tvers av den dype delen i et svømmebasseng.

I følge CMAS internasjonale regler skal spillområdet være:

Lengde: mellom 12m og 22m langt

Dybde: mellom 3,5-5 meter.

Bredde: mellom 8m-12m.

Det er viktig at bassengsidene står vinkelrett på bunnen, og at bunnen har en jevn dybde (ikke skråbunn i spillområde).

## Innbytterfelt:

Et tau i overflaten og helst en markør på bunnen av bassenget skal markere spillområdet og starten på innbytterfeltet. Innbytterfeltet skal være 3m og være dypt nok til at spillerne kan stupe i bassenget fra innbytterfeltet. Det må også tas hensyn til at det må kunne plasseres en benk eller stoler i innbytterområde (det er ofte problematisk med norske basseng på grunn av stupetårn, vannsklier og lignende).

## Målene:

Målene består av to stive kurver som står på midten av hver ende av spillområdet, på bunnen av svømmebassenget, mot veggen. Det skal ikke være mulig å spille ballen bak mål og veggen. Målene bør ikke kunne flyttes i løpet av en kamp.


Målene skal være 445-455 mm høy og 390 - 400 mm på innsiden i diameter.

Målene bør kunne fastmonteres på bunnen av bassenget.

For å kunne rekruttere nye spillere er det en fordel at bassenget er maks 18m langt (utvidelse av reglementet i 2015 ble gjort for å kunne sørge for nasjonale mesterskap i land der det stort sett bygges 50m basseng slik som USA, Latin-Amerika). Videre er det en fordel for å kunne tilrettelegge for barn og unge at bassenget er maks 4 meter dypt da vi ser at yngre spillere ikke har kapasitet til å dykke ned til 5 meters dybde.

Se vedlegg 1 og 2 for skisser av bassengområde og mål.

### Vedlegg 1: Spilleområdet

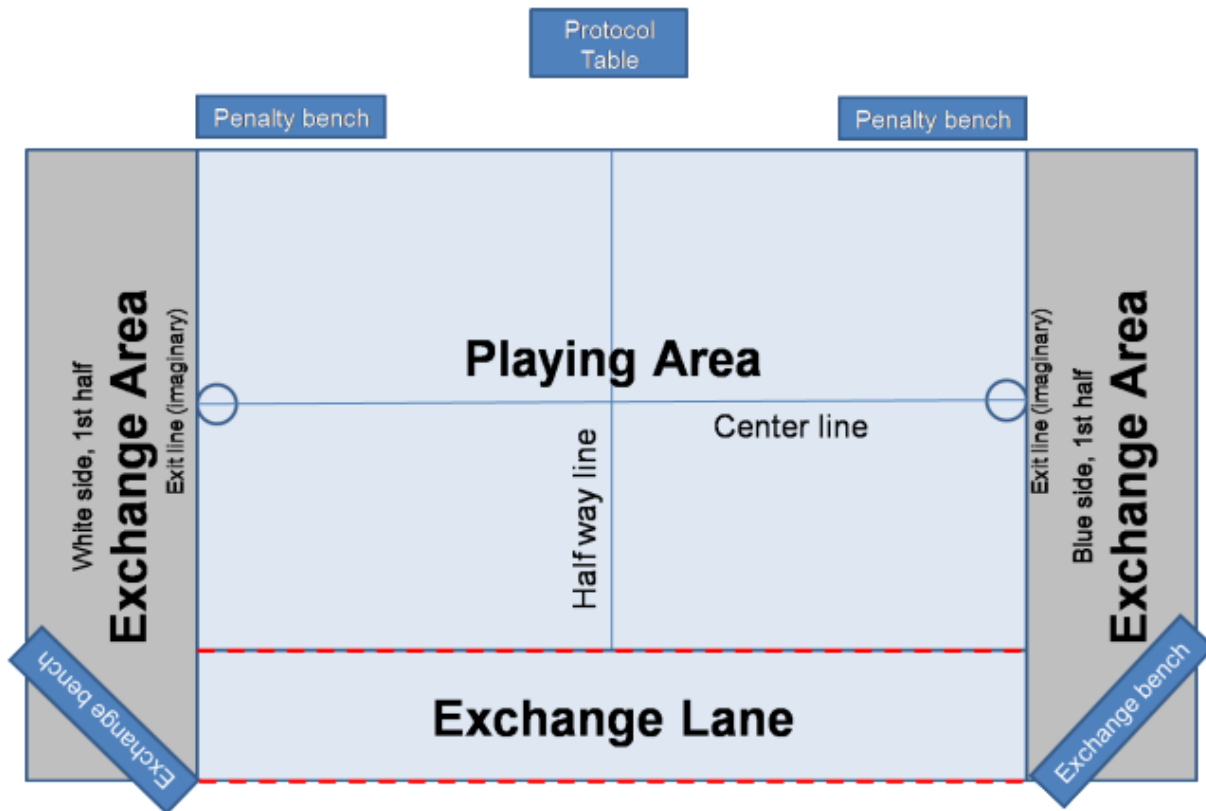

## Vedlegg 2 Mål

Punkt. Antall, beskrivelse, materiale

1. 1 Plate 320 Ø Rustfritt
2. 1 R =700 Tykkelse 5 Gummi
3. 1 Bunnplate Rustfritt
4. 16 Stenger som er 430 X 10Ø Rustfritt
5. 1 Toppring 1350 X 10 Ø Rustfritt
6. 1 Neoprenring Neoprene
7. 3 Festebolter M 10 X 25 Rustfritt
8. 3 Festemutter M 10 Rustfritt

