



PLAN AV BASKETBALLBANE

Krav til mål	A	B	C	D	Høyde
Internasjonale og nasjonale kamper	15	28	19	32	7

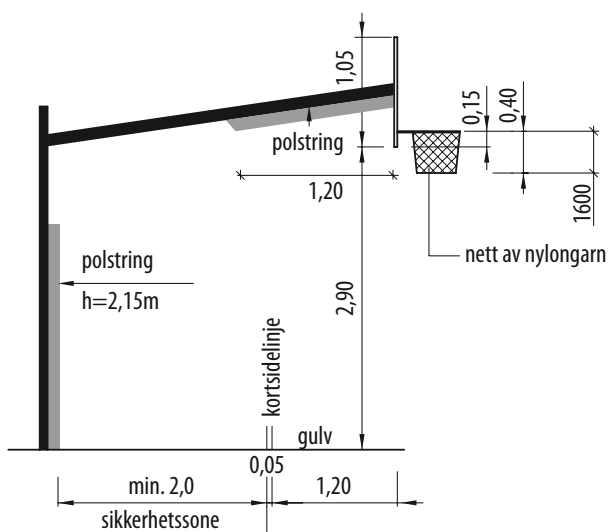

BALLSTATIV OG KURV FRA SIDEN

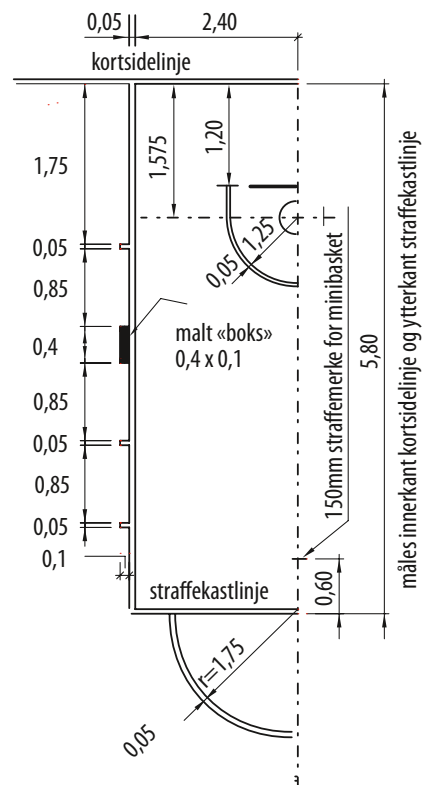

3-SEKUNDSFELT OG STRAFFEKASTOMRÅDE

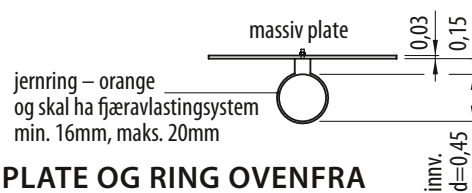


PLATE OG RING OVENFRA

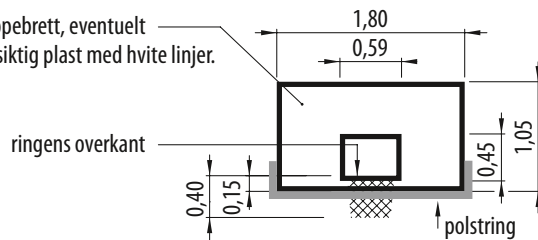


PLATE FORFRA

BELYSNINGSSTYRKE:

- i.h.t. NS-EN 12193

OPPMERKING:

- banemål gjelder innvendig linje
- linjebredde, alle linjer: 50 mm
- linjefarge: Internasjonale baner er linjefargen hvit

MÅLTOLERANSER FOR OPPMERKING:

- For mål < 4,0m, tillatt avvik maks. 10mm
- For mål ≥ 4,0m, maks. 5 x √L mm, hvor L = målet i m.

KRAV TIL POLSTRING

- på platens underkant og side
- på arm bak plate
- på vegg/stativ bak plate
- Se FIBA Official Basketball Rules

ubenevnte mål i er i meter

