



startpall
 R = Ryggvendingsflagg
 T = Tyvstartsnot
 U = Kontroll undervannsvømming

PLAN


Måltoleranse for lengde (etter installerte berøringspaneler for elektronisk tidtaking) : +0,03m/-0,00m

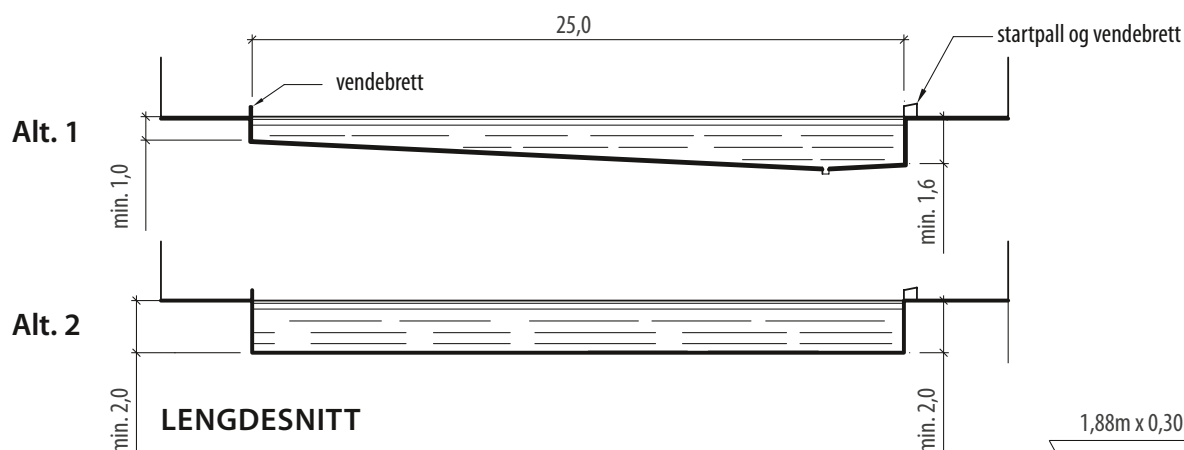


LENGDESNITT

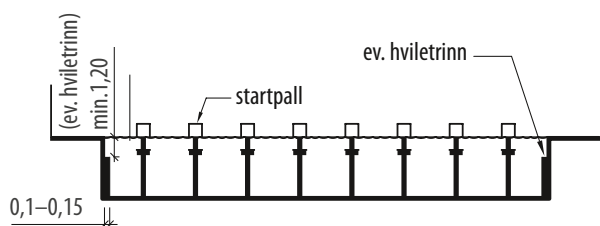

TVERRSNITT



VEGG-OPPMERKING



VENDEBRETT

fast eller mobilt vende Brett

KONKURRANSEBASSENG 25m:

Lengde: 25m

Bredde: min. 15,5m (6 baner á 2,5m).

Dybde: min. 1,0m (vendeside) – 1,6m (startside), ønskelig med større dybder (2,0m over hele)

For anlegg som skal tilfredstille krav til NM – ta kontakt med Norges Svømmeforbund

FOR TRENINGSANLEGG:

Modifiserte antall baner, banebredde, dybde og areal rundt basseng.

Min. gangbredde rundt: 1,8m på tre sider og 4,0m på startside.

OPPMERKING:

Bredde, all oppmerking	A	0,25m ± 0,05
Lengde, tverrstriper, vegg	B	0,50m ± 0,05
Dybde til senter tverrstripe	C	0,30m ± 0,05
Lengde av tverrstripe, bunn	D	1,00m ± 0,05
Banebredde	E	2,50m

BELYSNINGSSTYRKE:

• I.h.t. NS-EN 12193

ubenevnte mål i er i meter