


Høydehopp

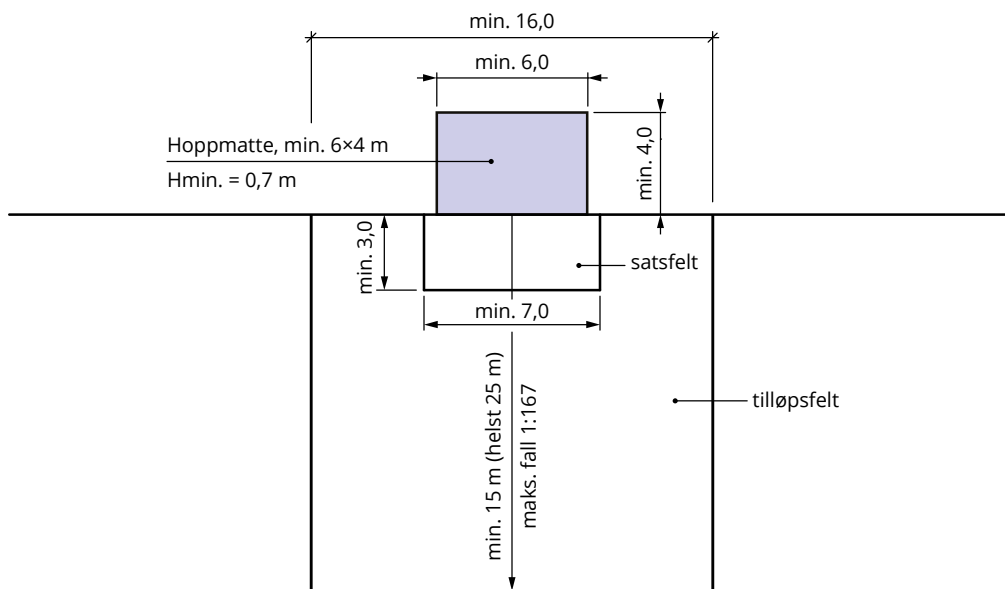

- Høyeste tillatte helning i tilløpet og på satsfeltet 1:167 målt vinkelrett mot listen.
- Satsfeltet må være plant.
- Kunststoffdekke, tykkelse i satsfelt: 22 mm ± 3 mm (Min 3,0 × 7,0 m).
- Hjørnepunktene på satsfeltet (3 × 7 m) skal merkes med et lite hvitt merke 5 × 5 cm
- Avstanden mellom stativene skal være 4,0–4,04 m.
- Listen skal være av glassfiber eller annet passende materiale, sirkelformet i tverrsnitt og lengde 4,0 ± 2 cm.
- Vekten skal være maks. 2,0 kg.
- Internasjonale mål på matte er 6 × 4 m (min.).

Ubenevnte mål er i meter